

パンタイ 固定具・結束工具

PAN-TY Cable tie mounts and installation tools



特長 Features

- バンドを固定する固定具と結束作業の効率を大幅にアップさせる結束工具です。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Rapid bundling and installation with easy operation.
- A range of variations are available to meet requirements.

適合バンド Applicable tie

バンド品番のバンド幅記号をご参照ください。
Tie width is shown as a marking at the end of part No. for ties. Please refer to the descriptions at right.



- M = 2.3, 2.5mm LH = 7.6mm
- I = 3.6, 3.7mm H = 7.6, 8.9mm
- S = 4.8mm

固定具粘着テープ付タイプ
Cable tie mount - Adhesive backed type

- 粘着テープで取付けるタイプです。
- Adhesive tape mounting.

4方向挿入-Aタイプ / 4-way cable tie entry -A type

材料 Material

- ナイロン66* (色調: ホワイト)
- Nylon 66* (Color: White)

UL94 V-2




強粘着-Bタイプ / High Bond-B type

材料 Material

- 耐熱耐候性ナイロン66 (色調: ブラック)
- Heat stabilized Weather Resistant Nylon 66 (Color: Black)

UL94 V-2




固定具ねじ止めマウントタイプ
Cable tie mount - Screw mount type

- ねじ取付の台座タイプ固定具です。
- Base is secured by screw.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2




固定具ねじ止めアンカータイプ
Cable tie mount - Screw mounting anchor type

- ねじ止め薄型タイプの固定具です。
- Low profile screw-installed mounts.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2




固定具ねじ止め薄型アンカータイプ
Cable tie mount - Low profile, screw mounting anchor type

- 省スペースタイプの固定具です。
- Space saving mounts.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	適合バンド Tie width	タイプ Type	ベース寸法 Base dimensions	包装単位 Std. Package
UL ABM1M-A	M	A	12.7×12.7	100個/pcs.
UL ABMM-A	M, I		19.1×19.1	
UL ABM2S-A	M, I, S		25.4×25.4	
UL ABM100-A			28.4×28.4	
UL ABM112-A			38.1×38.1	
UL ABM3H-A	M, I, S, LH, H	B	50.8×50.8	50個/pcs.
UL ABM4H-A			19.1×19.1	
SGABM20-AV-300	M, I	B	25.4×25.4	100個/pcs.
SGABM25-AV-300	M, I, S		28.4×28.4	
SGABM30-AV-300	M, I, S			

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

※ABMM-A、ABM2S-AはABS(UL94HB)製
ABMM-A and ABM2S-A are made of ABS(UL94HB).

品番 Part No.	適合バンド Tie width	取付ねじ Screw	ベース寸法 Base dimensions	包装単位 Std. Package
UL TM1S4	M	M2.5ねじ / Screw	13.0×8.0	100個/pcs.
UL TM1S6		M3ねじ / Screw		
UL TM2R6	M, I, S	M3皿ねじ / Flat head screw	16.0×10.8	
UL TM2S6		M3ねじ / Screw		
UL TM2S8		M4ねじ / Screw		
UL TM3R6	M, I, S, LH	M3皿ねじ / Flat head screw	21.8×15.5	
UL TM3S8		M4ねじ / Screw	21.9×15.5	
UL TM3S10		M5ねじ / Screw	22.3×16.0	
UL TM3S25		M6ねじ / Screw		

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

品番 Part No.	適合バンド Tie width	取付ねじ Screw	ベース寸法 Base dimensions	包装単位 Std. Package
UL TA1S8	M, I, S	M4ねじ / Screw	19.0×9.5	1,000個/pcs.
UL TA1S10		M5ねじ / Screw	31.1×12.7	
UL TA2				

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

品番 Part No.	適合バンド Tie width	取付ねじ Screw	ベース寸法 Base dimensions	包装単位 Std. Package
UL LPMM-S2	M	M2皿ねじ / M2 Flat head screw	10.2×8.1	100個/pcs.
UL LPMM-S5		M3皿ねじ / M3 Flat head screw		
UL LPMS-S8	M, I, S	M4皿ねじ / M4 Flat head screw	19.1×12.7	

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)




パンタイ 固定具・結束工具

PAN-TY Cable tie mounts and installation tools

固定具ねじ不要ファーツリータイプ

Cable tie mount - Non-screw Fir Tree Push Mount type

- ネジ不要で幅広いパネル厚に対応したワンプッシュタイプの固定具です。
- No screw required. Lock securely by one push, Applicable to wide range panel thickness.

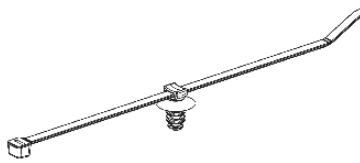

材料 Material

- 耐熱性ナイロン66 (色調: ブラック)
- Heat stabilized Nylon 66 (Color: Black)

UL94 V-2

品番 Part No.	適合バンド Tie width	A	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
PUM-049-30	M, I, S	17	6.6	13.8	4.6~4.9	0.7~3.0	100個/pcs.
PUM-071-30		17		6.3~7.1	0.8~7.0		
PUM-100-30		16		9.0~10.0			
PUM-925-30	M, I, S, LH	20	7.6	26.7	8.8~9.3	1.0~16.0	

(単位/Unit: mm)

結束バンド付 / cable tie / mount assemblies

品番 Part No.	結束バンド部分 寸法 Cable tie size		ファーツリー固定具部分 寸法 Fir Tree mount size				包装単位 Std. Package	
	最大束線径 Max bundle diameter	バンド幅 Width	A	B	C	取付孔 Mounting hole size		取付板厚 Panel thickness
PUM-049-2S-30	48	4.8	17	6.6	13.8	4.6~4.9	0.7~3.0	500本/pcs.
PUM-071-2S-30					6.3~7.1			
PUM-100-2S-30			16	9.0~10.0				
PUM-925-3H-30	76	7.6	20	7.6	26.7	8.8~9.3	1.0~16.0	200本/pcs.

(単位/Unit: mm)

固定具押し込みタイプ


Cable tie mount - Push mount type

- スナップで付けるタイプの固定具です。
- Snap mounting type.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

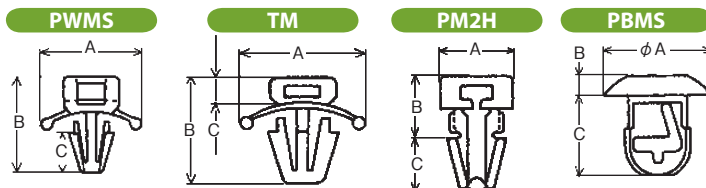

品番 Part No.	適合バンド Tie width	A	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL PWMS-H25	M, I, S	18.0	15.7	8.0	φ6.5	2.0~2.7	100個
UL TM2PWH25		18.0	18.3	6.1	φ6.4	最大/Max. 2.3	
UL PM2H25		9.7	4.6	11.2			
UL PBMS-H25		10.7	2.0	8.2	最大/Max. 3.2		

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

結束工具

Installation tools

- 豊富なバリエーションをそろえています。 ● A wide range of variations are available.

手動タイプ / Manual type

従来品と比較し切断時の衝撃が60%減少しました。(当社比)
60% lower shock value when cutting. (compared to current tool)



エアタイプ / Pneumatic type

各種のバンドを使用している量産工場に最適です。
Suitable for mass production manufacturing that handles various cable ties.



全自動タイプ / Automatic type

リール状のバンドにより連続結束が可能でトータルコストの削減が図れます。
Reel-fed cable ties enables continuous bundling, resulting in a total cost downsizing.



品番 Part No.	適合バンド Tie width	重量 g Weight	包装単位 Std. Package
GTS-E	SM, M, I, S	295	1台/pcs.
GTH-E	S, LH, H	337	
GS4EH-E	LH, H, EH	435	

品番 Part No.	適合バンド Tie width	重量 g Weight	包装単位 Std. Package
PTS	SM, M, I, S	490	1台/pcs.

品番 Part No.	説明 Description	包装単位 Std. Package
PAT1M4.0	最大束線径φ21mmケーブルタイ結束用のヘッド Head for Max. bundle diameter. φ21mm	1台/pcs.
PAT1.5M4.0	最大束線径φ33mmケーブルタイ結束用のヘッド Head for Max. bundle diameter. φ33mm	
PAT2S	最大束線径φ49mmケーブルタイ結束用のヘッド Head for Max. bundle diameter. φ49mm	

※詳細は営業までお問い合わせ下さい。
Please contact our sales department for details.