


パンタイ PAN-TY

UL
62275

(1/2)

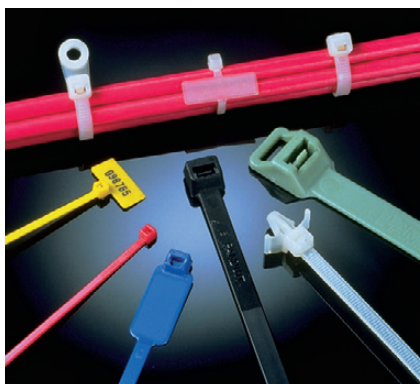

特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application uses for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A wide range of variations are available.

品番構成 / Part numbering system



本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。

また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.


標準タイプ Standard type

- 豊富なサイズをそろえ汎用性の高いタイプです。
- Highly general purposed cable ties in various sizes.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



耐候・耐薬タイプ Weather and chemical resistant type

- 過酷な環境に耐えるフッ素樹脂製です。
- Fluorocarbon resin, resistant to severe environment.

材料 Material

- フッ素樹脂 (色調: アクアブルー)
- Fluorocarbon resin (Color: Aqua blue)

UL94 V-0

難燃タイプ Flame retardant type

材料 Material

- ナイロン66 (色調: 白)
- Nylon 66 (Color: White)

UL94 V-0

押し込みタイプ Push mount type

- スナップにてパネル等に固定できます。
- Mounts cables on a panel, etc with the snap.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT.6SM	φ 15	71	1.8	36(3.7)	100本/pcs.
UL PLT.7M	φ 17	79	2.3	80(8.2)	
UL PLT1M	φ 22	99	2.5		
UL PLT1.5M	φ 32	142		3.6	
UL PLT2M	φ 51	203	3.7		
UL PLT1.5I	φ 35	142		178(18.2)	
UL PLT2I	φ 51	203	4.8		
UL PLT2.5I	φ 64	246		222(22.7)	
UL PLT3I	φ 76	290	7.6		
UL PLT4I	φ 102	368		8.9	
UL PLT1S	φ 25	122	4.8		534(54.5)
UL PLT1.5S	φ 38	157		7.6	
UL PLT2S	φ 48	188	8.9		778(79.4)
UL PLT2.5S	φ 64	249		1100	
UL PLT3S	φ 76	292	25本/pcs.		
UL PLT4S	φ 102	368		25本/pcs.	
UL PLT4.5S	φ 114	394	25本/pcs.		
UL PLT5S	φ 127	445		25本/pcs.	
UL PLT2H	φ 51	206	25本/pcs.		
UL PLT2.5H	φ 64	249		25本/pcs.	
UL PLT3H	φ 76	290	25本/pcs.		
UL PLT4H	φ 102	368		25本/pcs.	
UL PLT6LH	φ 152	556	25本/pcs.		
UL PLT7LH	φ 178	627		25本/pcs.	
UL PLT8LH	φ 203	701	25本/pcs.		
UL PLT9LH	φ 229	775		25本/pcs.	
UL PLT10LH	φ 262	871	25本/pcs.		
UL PLT5H	φ 127	450		25本/pcs.	
UL PLT6H	φ 152	531	25本/pcs.		
UL PLT8H	φ 229	777		25本/pcs.	
UL PLT13H	φ 330	1100	25本/pcs.		


UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT1M-76	φ 22	102	2.5	80(8.2)	100本/pcs.
UL PLT2I-76	φ 51	203	3.4	111(11.4)	
UL PLT2S-76	φ 48	188	4.8	222(22.7)	
UL PLT3S-76	φ 76	295			
UL PLT4S-76	φ 102	371	7.6	534(54.5)	50本/pcs.
UL PLT3H-76	φ 76	292			
UL PLT4H-76	φ 102	371	7.6	534(54.5)	50本/pcs.

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT1M-69	φ 22	99	2.5	80(8.2)	1,000本/pcs.
UL PLT2M-69	φ 51	203			
UL PLT1.5I-69	φ 35	142	3.6	178(18.2)	
UL PLT2I-69	φ 51	203			
UL PLT2S-69	φ 48	188	4.8	222(22.7)	250本/pcs.
UL PLT4S-69	φ 102	368			
UL PLT4H-69	φ 102	371	7.6	534(54.5)	250本/pcs.

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLP1.5I	φ 32	156	3.4	φ 4.7	2.4	178(18.2)	100本/pcs.
UL PLP1S	φ 25	135	4.8	φ 6.4	3.2	222(22.7)	1000本/pcs.
UL PLP1.5S	φ 38	170					
UL PLP2S	φ 44	200	4.8	φ 6.4	3.2	222(22.7)	100本/pcs.

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

パンタイ
PAN-TY

UL (2/2)
62275


ベルトタイ
BELT-TY

- ヘッド高さの低いスペースタイプです。
- Low profile head for space-saving

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

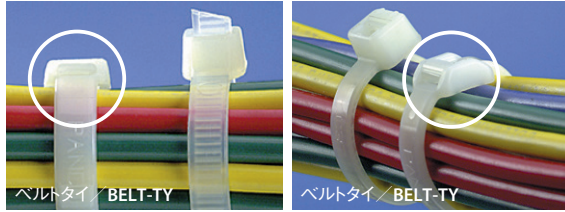

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL ILT2S	φ 48	211	4.8	222(22.7)	1,000本/pcs.
UL ILT3S	φ 76	292			
UL ILT4S	φ 102	373			
UL ILT4LH	φ 102	376	7.6	534(54.5)	250本/pcs. 100本/pcs.
UL ILT6LH	φ 152	538			

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit: mm)

リユースタイプ
Reusable type





- 結束後も簡単に取り外しができます。
- Easy release of cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PRT1S	φ 25	122	4.8	222(22.7)	100本/pcs.
UL PRT1.5S	φ 38	160			
UL PRT2S	φ 48	188			
UL PRT3S	φ 76	292			
UL PRT4S	φ 102	368	7.6	356(36.3)	50本/pcs.
UL PRT3H	φ 76	290			
UL PRT4H	φ 102	368			

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit: mm)



固定タイプ
Screw mount type

- ねじにてパネル・壁などに固定できます。
- Secures a cable bundle on a panel or wall.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付ネジ Screw	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLC1M-S4	φ 19	109	2.5	M2.5	80(8.2)	100本/pcs.
UL PLC1.5I-S8	φ 32	155	3.4	M4	178(18.2)	
UL PLC2S-S6	φ 47	201	4.8	M3	222(22.7)	
UL PLC2S-S10				M5		
UL PLC3S-S10	φ 76	305	7.6	M6	534(54.5)	
UL PLC4S-S10	φ 102	381				
UL PLC2H-S25	φ 51	229				
UL PLC4H-S25	φ 102	384			50本/pcs.	

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit: mm)



識別タイプ
Marker type

- 書き込みスペースにてケーブルの識別ができます。
- Can be marked to identify or distinguish cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

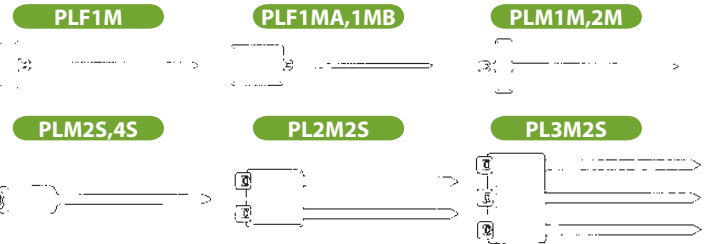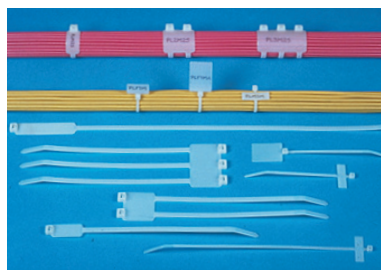

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	記入スペース Marking space	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLF1M	φ 22	109	2.5	19.1×7.9	80(8.2)	100本/pcs.
UL PLF1MA		130		19.3×26.4		
UL PLF1MB	φ 19	101	23.4×7.9			
UL PLM1M	φ 19	99	24.1×6.6			
UL PLM2M	φ 51	203	4.7	11.2×22.1	222(22.7)	
UL PLM2S	φ 44	188		11.2×50.8		
UL PLM4S	φ 102	371		27.2×22.1		
UL PL2M2S	φ 44	188	4.7	45.5×22.1	222(22.7)	50本/pcs.
UL PL3M2S						

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit: mm)