

EMI吸収シート EMI ABSORPTION SHEET / MAB




ソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート
Flexible sheet consists of resin with soft ferrite filler

特長 / Feature

- 厚さ0.4~4.0mmと豊富なバリエーションを取り揃えています。
- 柔軟性を持ち、取り扱いが容易です。
- Sheet thickness, 0.4 - 4.0mm are available.
- Flexible and easy handling.

材料 / Material

- ソフトフェライト+樹脂
- Soft ferrite + resin




品番 Part No.	単位 Unit	規格 Standard	MAB-03
A	mm	—	0.4/1.0/2.0/4.0
B	mm	—	0.16
色調* Color	—	—	ブラック Black
体積抵抗率* Volume resistivity	$\Omega \cdot \text{cm}$	JIS K 6911 準拠 JIS K 6911 compliant	10^{12}
難燃性* Flame resistance	—	UL94	V-0
使用温度範囲 Operating temp	$^{\circ}\text{C}$	—	-40~85



※両面粘着テープを除く
※Double-sided adhesive tape not included

特性 / Properties



透磁率 / Permeability

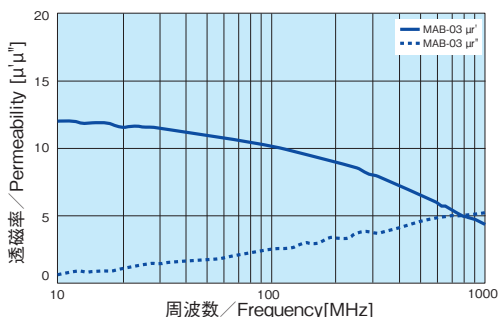

反射減衰 / Reflection loss

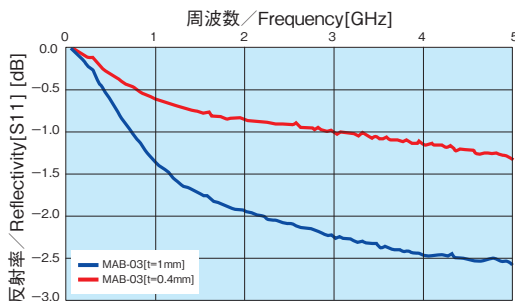

透過減衰 / Transmission loss

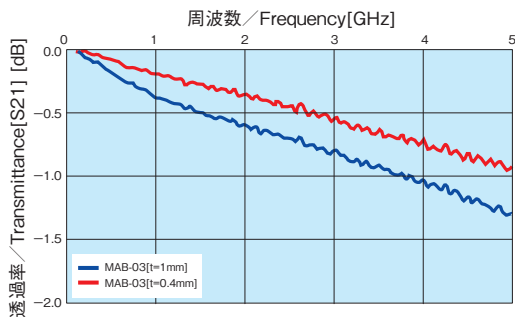

※参考実測データ / 保証値ではありません。

※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.