

# シールドチューブ SHIELD TUBE / ZTX


日本ジッパーチュービング株式会社  
ZIPPERTUBING (JAPAN), LTD.



## 保護性・耐電圧に優れたシート材 Protective, Voltage Proof Sealing material

### 特長 Feature

- 機器間の配線後でも簡単に後付可能
- 長尺の結束に適した独自の【ジッパー方式】
- ZTプライヤー使用により短時間で結束可能
- ジッパー方式により高い嵌合強度を保有
- Can easily be attached even after wiring has been connected
- Features our unique【Zipper Closing Mechanism】, perfect for lengthwise closures
- ZT Pliers make bundling quick and easy
- Zipper Closing Mechanism ensures super strong closure mating

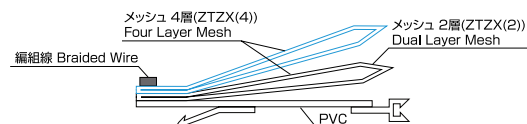

品名 / Item Name	ZTX(2)	ZTX(4)
定尺 / Standard Length	25m巻	
サイズ(φ) / Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	難燃性軟質塩化ビニル / FR flexible PVC 厚み / Thickness: 0.5mm	
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー(半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper(FR semirigid PVC)	
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	金属メッシュ(2層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh(Dual Layer) Tin-plated soft copper wire	金属メッシュ(4層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh(Four Layer) Tin-plated soft copper wire
表面色 / Color	黒 / Black	
適用使用温度 Operating Temperature	-15~+105℃ (シート部 / Sheet)	