



ロストマー™ AGシート
LOSTOMER AG SHEET / AGL

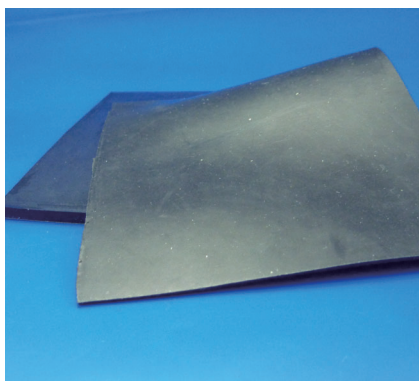

高減衰ゴムシート
High-Vibration damping rubber sheet

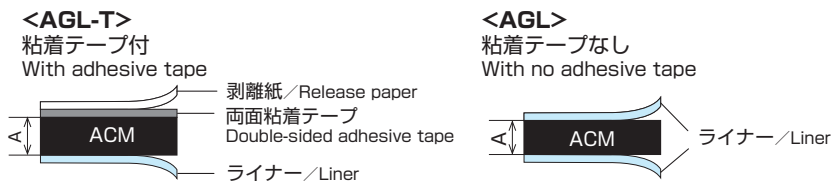

| 品番 Part No. | 材料 Material | A (mm) Thickness | 最大有効寸法(mm) ^{*1} Available max. dimension. | 色調 Color | 材料硬度 Material hardness | |
|----------------|-----------------|---------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AGL-32-0.5T | ACM (AGL-32) | 0.5 | 190×190 | ブラック Black | Durometer Type A 32 ^{*2} | |
| AGL-32-1.0(T) | | 1.0 | 335×335 | | | |
| AGL-32-2.0(T) | | 2.0 | | | | |
| AGL-32-3.0(T) | 3.0 | | | | | |
| AGL-50-1.0T | ACM (AGL-50) | 1.0 | 335×335 | | ブラック Black | Durometer Type A 53 ^{*2} |
| AGL-50-2.0T | | 2.0 | | | | |
| AGL-50-3.0T | | 3.0 | | | | |

※1) 製品取り数については別途営業までお問い合わせ下さい。 / Please contact us for available pcs/sheet.
 ※2) JIS K 6253 準拠 / In conformity to JIS K 6253