

リブコア RIB CORE / GRIB




二つ孔タイプの小型コア 2 hole type small core


材 料

Material

- ソフトフェライト
- Soft ferrite

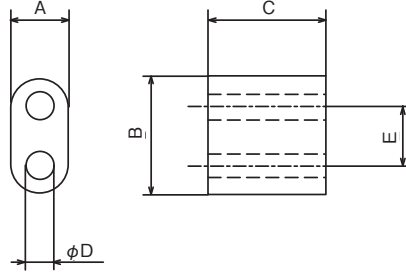

インピーダンス周波数特性 Impedance vs frequency



単位 / Unit : mm

品番 Part No.	A	B	C	D	E	インピーダンス Ω / 100MHz (1ターン) Impedance Ω / 100MHz (1 turn)
GRIB-3.5-7-7	3.4	6.9	7.0	1.5	3.5	≥ 75

※参考実測データ / 保証値ではありません。

※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.